trendystone®
PavimentazioneGiuntoMortale

Larghezza del giunto da 1 mm

Sabbia polimerica

Spazzare
Inumidire
FATTO!

pronto per essere miscelato nel sacchetto

1 mm di larghezza del giunto

Scheda tecnica TMB2023-158

Merce insaccata • Per larghezze dei giunti a partire da 1 mm

priva 100 % di cemento

naturale

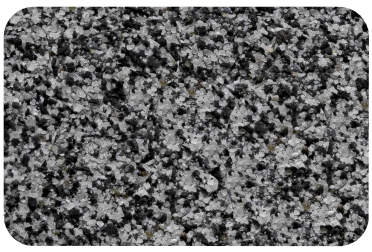

basalto

Modulo di consegna

sacchetto in polipropilene da 25 kg

Vantaggi

- per carichi di traffico leggeri
  - Pavimentazione in blocchi di cemento e pietra naturale
  - Lastre per terrazze
  - Clinker per pavimentazione
- per giunti di larghezza a partire da 1 mm
- per profondità dei giunti a partire da 30 mm (a partire da 20 mm con adeguata sottostruttura professionale)
- facile lavorazione
- pronti per l'uso immediato
- altamente permeabile all'acqua
- copertura della superficie necessaria in caso di pioggia
- applicazione a secco
- da applicare a partire da una temperatura del supporto di > +5°C
- sacchetto in polipropilene: 25 kg

Attenzione: Non rimuovere la copertura antipioggia nelle aree esterne!
Raccomandazione: Per giunti di larghezza pari o superiore a 10 mm, si consiglia di utilizzare il nostro PflasterFugenMörtel bicomponente.

Caratteristiche

La **trendystone sabbia polimerica** è una sabbia per giunzioni solida, pronta per essere mescolata, altamente permeabile all'acqua, resistente al gelo, facile da pulire e che riduce la crescita di erbacce. Si applica a secco, si compatta, si inumidisce e fa presa dopo l'asciugatura.

Settori di impiego

La **trendystone sabbia polimerica** è adatta per la stuccatura di pavimentazioni in blocchi di calcestruzzo e pietra naturale, lastre per giardini, camminamenti e patio, nonché pavimentazioni con un carico di traffico leggero.

Nr. art.	Contenuto	Paletta	Colori
141071	25 kg	40	naturale
141072	25 kg	40	basalto

trendy Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH • An der Jagdwirtschaft 3 • 17375 Hintersee • Germany
Tel.: +49 (0) 39776 2591-0 • Fax: +49 (0) 39776 2591-50 • E-Mail: service@trendy.team • Web: www.trendy.team

trendystone®
PavimentazioneGiuntoMortale

Sabbia polimerica

Requisiti

Il sottosuolo deve essere stabile, permanentemente permeabile all'acqua e adatto al carico/utilizzo previsto.Il progetto (struttura dello strato di base, letto di posa, sistema di drenaggio, ecc.) deve essere progettato secondo le regole della tecnica e in conformità alle norme. In caso di costruzione non vincolata (soletta non stabilizzata), possono verificarsi fessurazioni laterali con conseguenti danni. Per evitare che la sabbia per giunti penetrinel letto di posa, che porterebbe a giunti senza coesione, il letto di posa dovrebbe essere costituito da una granulazione di 0/4 mm o 0/6,3 mm. Non si devono utilizzare granulati aperti (ad es. pietrisco o ghiaia di tipo 2/4 mm, 4/6,3 mm, 2/6,3 mm, ecc. non devono essere utilizzati. La stuccatura nel caso di installazione sigillata o incollata su massetto in calcestruzzo (impermeabile all'acqua) non è consentita.

Lavorazione

- La superficie da chiudere deve essere pulita e completamente asciutta. Prima dell'uso, capovolgere il sacco 3 - 4 volte. Aprire l'imballaggio della trendystone sabbia polimerica e distribuirne il contenuto uniformemente sulla superficie. Distribuirla nelle fughe con una scopa facendo dei movimenti circolari fino a riempire completamente tutte le fughe nella superficie.
- Compattare le fughe con una piastra vibrante (vibrare o battere) sulla superficie. Prima d'impiegare la piastra vibrante rimuovere tutto il materiale residuo dalla superficie. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino a che non è più possibile compattare oltre. La fuga deve essere riempita fino a pochi millimetri sotto il filo delle pietre. La compattazione è un processo irrinunciabile per ottenere fughe compatte, stabili e durature.
- Rimuovere accuratamente il materiale in eccesso dalla superficie usando una scopa morbida con movimenti diagonali rispetto alle fughe per prevenire l'eventuale formazione di aloni in seguito alla bagnatura / umidificazione. Pulire con particolare cura le pietre a pori aperti ed eventualmente applicare con prudenza un'aspiratore / un soffiatore.
- Irrorare la superficie con un getto d'acqua morbido e fine (nebulizzato) per circa 10 - 15 secondi. Attendere brevemente (non per klinker e pietre porose), facendo attenzione, che la superficie non asciughi, perché il materiale delle fughe deve essere tenuto leggermente umido durante la fase di presa (circa 5 minuti). Durante la bagnatura / umidificazione non dirigere il getto direttamente sulle fughe, per non incorrere nel rischio di dilavarle. Dopodiché pulire accuratamente la superficie delle pietre dai residui di materiale con un getto nebulizzato. Tutti gli aloni lattiginosi devono essere rimossi con prudenza dalla superficie. Non usare annaffiatoi a mano o doccette, bensì una pompa con ugello quasi del tutto chiuso. Per selciati klinker o simili pulire le pietre conducendo l'ugello a circa 10 cm di distanza dalle pietre.

Ÿ ATTENZIONE!

In presenza di forte irraggiamento solare bagnare rispettivamente solo piccole superfici. Dopo la pulizia il materiale deve poter asciugare completamente per legare correttamente.

Durante le prime 24-48 ore proteggere la superficie con le nuove fughe dalla pioggia. Non poggiare tale protezione per la pioggia direttamente sulle superfici. L'aria deve poter circolare!

Dati tecnici

Malta polimerica per fughe di lastricati, miscelata e pronta all'uso.

Temperatura di lavorazione:

Temperatura del sottofondo ≥ +5°C fino a massimo +25°C

Tempo di lavorazione:

circa 20 minuti con temperatura di lavorazione pari a +20°C e il 65 % di umidità relativa dell'aria.

Tempo di indurimento:

circa 24 - 48 ore (a +20 °C e 65% UR). Le temperature più alte accelerano mentre le temperature più basse rallentano il processo di indurimento.

L'indurimento completo avviene entro circa 30 giorni.

In linea di principio, prima della messa in servizio, dovrebbe avere luogo un collaudo della resistenza delle superfici.

Conservazione: 24 mesi senza gelo e all'asciutto

Consumo approssimativo / m² per le dimensioni della pietra:
(Base di calcolo: profondità del giunto Ø 60 mm / Larghezza del giunto Ø 2 mm)

Tipo di pav.	pav. a mosaico	piccola pav.	pav. di grandi dimensioni	rivestimento in piastrelle
misure in cm	4/6	9/11	20/10	40/40
kg/m² ca.	6 kg	3,0 kg	2,0 kg	1,0 kg

Saremo lieti di consigliarvi personalmente
sulla nostra hotline di assistenza: **Tel.: +49 39776 2591-0**
oppure utilizzate il nostro calcolatore di consumo online all'indirizzo
www.trendy.team/verbrauchsrechner

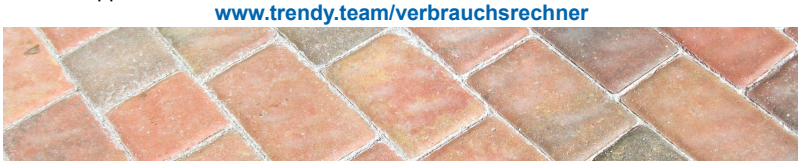

Per evitare la formazione di nebbia dopo l'essiccazione, rimuovere i residui di PFS con una scopa a pelo fine o un soffiatore prima di spruzzare l'acqua. Su alcune superfici molto porose può essere difficile rimuovere completamente i residui di prodotto dalla superficie. I residui di velo di solito si eliminano con il tempo. Si consiglia di realizzare una superficie campione prima della stuccatura totale. Soprattutto nel caso di superfici sigillate o rivestite, è opportuno creare una superficie di prova in anticipo.
Si prega di notare anche le istruzioni dettagliate e le informazioni sulla lavorazione e l'applicazione. Potete richiederle a noi o al vostro rivenditore.

Tutti i materiali di riempimento sono prodotti naturali che possono presentare differenze di colore. Le informazioni presentate in questa documentazione si basano su esperienze pregresse e sullo stato della tecnica e della pratica attuale, sono però non vincolanti e non costituiscono un rapporto contrattuale in termini giuridici. Le prestazioni del prodotto non sono in diretta correlazione alle condizioni di applicazione e impiego. Attenersi assolutamente alle prescrizioni pubblicate da trendy sulla lavorazione e agli avvisi tecnici. Dato che trendy non ha alcuna influenza o controllo sulle condizioni di conservazione e di lavorazione, sulla preparazione e sulle caratteristiche della superficie di impiego, sull'applicazione del prodotto e, in generale, sull'impiego del prodotto, non si assume nessuna responsabilità per il lavoro finito. Di conseguenza la garanzia di trendy è limitata alla sostituzione di un prodotto difettoso esclusivamente prima del suo impiego. Ogni reclamo deve essere corredato di evidenza dell'acquisto. L'utente deve assicurarsi che le condizioni di impiego del prodotto vengano rispettate. Anzitutto deve eseguire una prova su una superficie di 0,4 m². L'utente è unico responsabile dei rischi connessi con l'impiego del prodotto. Tale garanzia limitata esclude ogni responsabilità riguardo danni indiretti, dovuti a errori specifici o involontari. Dalle avvertenze sul prodotto della presente informativa sul prodotto o dalla consulenza a voce non è possibile trarre alcuna conclusione di una responsabilità giuridica immediata, a meno che il contenuto della consulenza non sia stato da noi espressamente confermato per iscritto. Tutte le informazioni precedenti perdono la loro validità con la pubblicazione della presente scheda informativa. Aggiornamento 04/2023. Con riserva di modifica.

trendy Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH • An der Jagdwirtschaft 3 • 17375 Hintersee • Germany
Tel.: +49 (0) 39776 2591-0 • Fax: +49 (0) 39776 2591-50 • E-Mail: service@trendy.team • Web: www.trendy.team